

自動点検校正器 IntelliDoX

簡単に、素早く、効率よくガス検知器を点検・校正・設定変更


Honeywell



IntelliDoXはBWポータブルガス検知器の点検・校正を簡単に、コスト効率良く、素早く行なうことができます。

ガス検知器を複数台ご使用の場合に便利でスマートなドッキングモジュールとFleet Manager IIソフトウェアを統合したIntelliDoXシステムにより、互換性のある検知器の自動管理が可能となり、生産性・信頼性・効率性を向上することができます。

- 最大5個までモジュールの拡張が可能（検知器モデル別も可能）
- ガス検知器の機能テスト及びバンプテストを最短時間(10秒)で出来るFast Bumpモード
- Fleet Manager IIソフトウェアを使用してのパソコンによるデータ管理
- USBポートによるモジュールの簡易な設定変更
- ネットワークアクセスなしでデータを取得
- ツールを使わない簡単なセットアップ

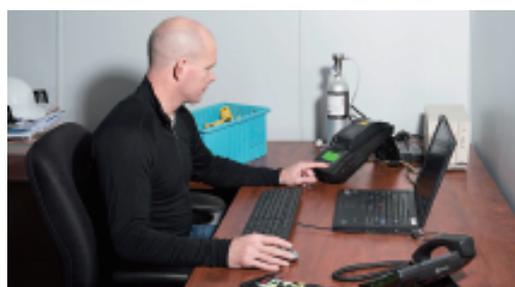

対応ガス検知器一覧

製品名	型番	対応ガス検知器
IntelliDoX docking station for BW Solo	DX-SOLO	 シングルガス検知器 BW Soloシリーズ
IntelliDoX docking station for MAX XT2	DX-MAXXT	 4ガス検知器 MAX XT2
IntelliDoX docking station for BW Clip	DX-MCLP	 4ガス検知器 MicroClip
IntelliDoX docking station for BW Ultra	DX-ULTRA	 複合ガス検知器 BW Ultra

※対応ガス検知器によりドッキング・ステーションは異なります。



OPTION



ポータブルキット
 キット付属品:ドッキングモジュール2個・イーサネットケーブル・AC電源アダプター・必要流量レギュレーター・チューブほか



専用レギュレーター (8AL容器用)



4種混合ガスシリンダー

IntelliDoX仕様	
サイズ (幅×高さ×奥行き)	13.8 x 36.2 x 10.9cm (各ドッキングモジュール)
重量	1.91kg
電源	12V/8.33A ITE電源
リアルタイムクロック	日時スタンプを付与
通信方法	ドッキングモジュールと検知器間の2方向赤外線通信
外部インターフェイス	・USBポート1個 ・イーサネットポート1個
メニューナビゲーション	・表示設定の調整 ・時刻と日付の調整 ・ガス注入口の設定 ・IntelliDoXモジュールのレビュー ・パスワード保護(有効な場合) ・UIの表示言語の設定:英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語
自動テスト	・Fast Bump: 10秒 ・標準バンプ: 40秒 ・校正: 2分30秒
データの保存	2GB(内部)
ポンプ	IntelliDoXモジュールごとに個別のポンプ 流量: 350ml/分
装置管理システム	Fleet Manager II、バージョン4.4以降
定格	このデバイスは、FCC Part 15およびICES-003カナダEMI要件に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします。 (注)このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと
保証	2年保証

ガスシリンダー

ガス種	濃度	容量	型番
CO	50ppm	8AL容器 55L	600-0050-070-JP
H ₂ S	10ppm		
O ₂	18%		
LEL	50% /N ₂ バランス		
CO	50ppm	7HP容器 32L	600-0129-000-JP
CO ₂	5000ppm		
O ₂	20.9%		
LEL	50% /N ₂ バランス		

ガス種	濃度	容量	型番
CO	50ppm/Airバランス	6D容器	600-0052-000-AL
H ₂ S	25ppm/N ₂ バランス	98L	600-0138-000-JP
SO ₂	5ppm/N ₂ バランス	8AL容器	600-0053-000-JP
VOC	100ppm/Airバランス	55L	600-0002-000-JP
NH ₃	50ppm/N ₂ バランス	8AL容器	600-0058-000-JP
CL ₂ ※	10ppm/N ₂ バランス	55L	600-0056-000-JP

※CL₂は保障が3ヶ月となります。他のガスは1年間です。

(注)本製品自動校正器IntelliDoXには、標準ガスシリンダー、及びガスシリンダー用レギュレーター(減圧弁)は付属しておりません。標準ガスシリンダー及びレギュレーター(減圧弁)は、自動校正器ご用命の際に弊社営業にお問い合わせください。

SI 篠原電機株式会社

環境安全機器部

〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-3

TEL: 06-6358-2657 (直通)

FAX: 06-6358-2351

E-mail: rae@shinohara-elec.co.jp

URL: www.shinohara-elec.co.jp

販売代理店