

1000m離れた距離
から認識できる

圧倒的な照度

持ち運びがラク!
本体わずか

1.1kg軽量型

警告フラッシュ発光機ユニット

共同開発：JR東日本コンサルタンツ株式会社

薄型・軽量

本体+取り付け治具+三脚でわずか**2.3kg**
バッテリー内蔵で厚み65mmの薄型

赤+黄 2色切替え

赤・黄色ボタンで簡単切替え点灯
誤点灯を防ぐため、赤色は3秒長押し点灯

圧倒的な照度

1000m離れた距離から認識できる照度

腕にもかけれるゆとりの取手サイズ

同時に何台も持ち運びが可能

連続点灯8時間

満充電まで約4~5時間(バッテリー残量20%時)

一目でわかる充電残量

3段階でわかりやすい充電残量ランプ

三脚を装着したまま収納可能なバッグ

発光面の保護クッション付き・反射シール付きショルダーバッグ!




1000m以上離れた距離から認識できる

警告フラッシュ発光機ユニット

背面

黄色点灯スイッチ
充電確認ランプ
赤:充電中
緑:充電完了
充電口

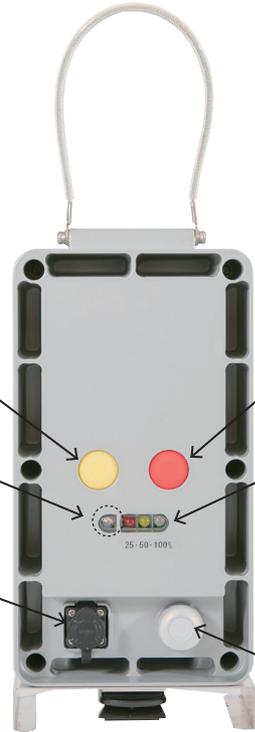

前面

赤色点灯スイッチ
充電残量モニター
100%緑色点灯
50%黄色点灯
25%赤色点灯
電源スイッチ



表面実装
アウターレンズ付
LED光源

取手

バッテリー
本体内存



反射シール

セット内容

警告フラッシュ発光機本体
三脚
収納袋
専用充電アダプター



仕様

| | |
|--------|--|
| 型式 | KFH-ARU |
| 寸法 | 本体:203mmX108mmX65mm 三脚:464mm~1560mm(最大) |
| 重量 | 本体:約1.1kg、 三脚取付治具:0.3kg、三脚:0.9kg = 合計:2.3kg |
| 材質 | 本体:マグネシウム合金 レンズ:強化アクリル |
| LED個数 | 24個(赤・アンバー各12個) |
| 照度 | 照度1m直下、黄:約250lx 赤:約500lx |
| 動作方式 | 点滅 500回/分 |
| 視認距離 | 1000m以上(昼間) |
| 入力電源 | AC100~240V充電アダプター |
| 消費電力 | 最大3W |
| 充電回数 | 約500回 |
| 充電電圧 | 12V |
| 点灯時間 | 連続使用8時間以上 |
| 充電時間 | 約4~5時間(バッテリー残量20%時) |
| 残量表示 | 3段階(100%・50%・25%) |
| 防水規格 | IP65 |
| 耐震性能 | 49m/s ² (4.9G) |
| 使用温度範囲 | -30℃~60℃ |
| セット内容 | 本体・取付治具・三脚・三脚収納バッグ・充電器 |

品質改良、安全性向上のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。

お問い合わせ

篠原電機株式会社

<https://www.shinohara-elec.co.jp>

交通システム部 担当:溝口・宮原

TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351

〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号

✉ railways@shinohara-elec.co.jp