

新商品


SHINOHARA スイッチ端子台ユニット

スイッチ端子台ユニットに新ラインナップ追加！
盤の開扉に連動させて機器のON/OFF制御が可能です。


品番：DSK-ST-C

商品コード 0598

RoHS
RoHS指令
対応品

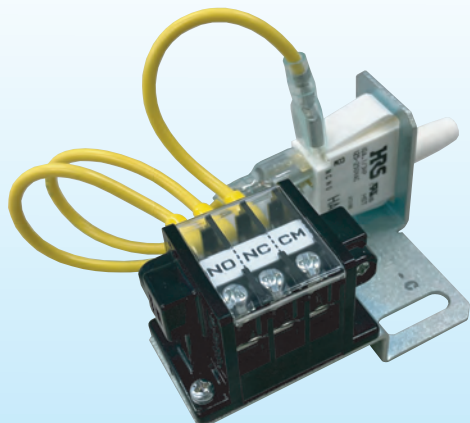

■ 回路図

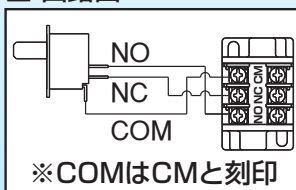

■ 使用例



用途

LED照明等、機器のON/OFFをドア開閉に連動させるためのスイッチユニットとしてご使用ください。

特長

- 1.本製品のみで開扉時ON(NC接点)、開扉時OFF(NO接点)のどちらの制御も対応可能です。
- 2.樹脂製ドアスイッチなので、扉内面を傷つけにくいです。
- 3.ドアを開けた際の連動動作として、LED照明や換気ファンなど様々な機器を用途に応じてON/OFF制御できます。(定格の範囲内にて)
- 4.小さく軽量コンパクトで、ドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(±7mmの奥行調整が可能です。)

材質

金 具 : 鋼板製 t=1.6mm

電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

端子台 : 東朋テクノロジー株式会社製 USK15-3J

スイッチ : ヒロセ電機株式会社製 HA69-00A

定格

10A / AC 250V

(注)突入電流のある負荷を接続される場合はピーク電流値が接点容量を超えないよう十分ご注意ください。

製品質量

104g

梱包数


1個

販売単位

1個


外形図

スイッチ動作ストローク:11.3~12.8mm

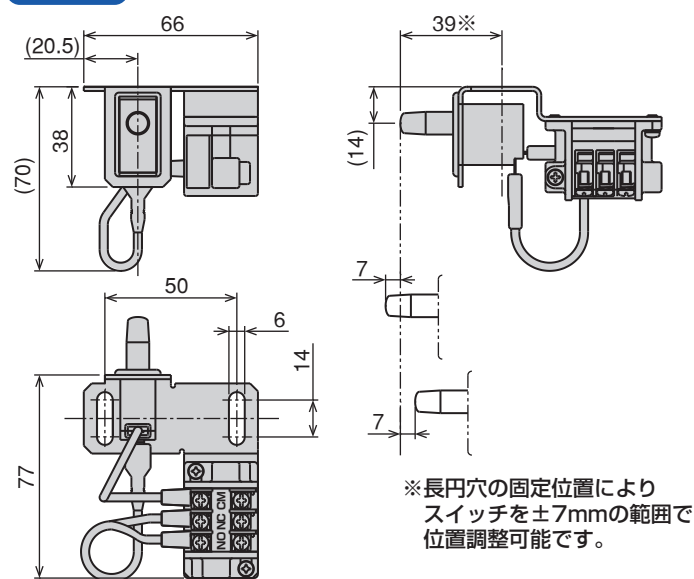


※長円穴の固定位置により
スイッチを±7mmの範囲で
位置調整可能です。

【使用例 (NC接点)】
ドア『開』でON

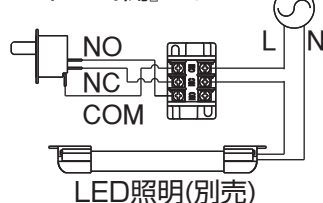

LED照明(別売)

【使用例 (NO接点)】
ドア『閉』でON

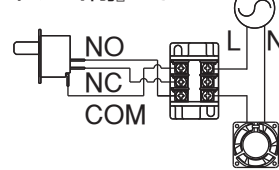

換気ファン(別売)

SHINOHARA 篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

- 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
- 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

- 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 山口 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
- 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

2022.11.01