

新商品

サポーター

SHINOHARA

サポーター(ナット・ボルトタイプ)に
連結使い可能な機種が追加されました！！

商品コード 0310

品番：SMB-20-4-L5

RoHS
RoHS指令
対応品



■ 使用例



虫ネジを用いることなく連結が可能！



用途

分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取付絶縁台として、また、
ブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。

特長

- 1.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
- 2.絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。

材質

本体材質：ポリプロピレン製(黒色)
ボルト・ナット材質：鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

■ サポーター(ナット・ボルトタイプ)一覧

品番	H(mm)	A(φ)	C×有効深さ(mm)	D×長さ(mm)	L	梱包数(個)	販売単位(個)
SB-20-4	20	20	M4× 5.5	M4×11			
SB-20-4-L5	20	20	M4× 5.5	M4× 5			
SB-20-5	20	20	M5× 5.5	M5×11			
SB-20-6-L5	20	20	M6× 5.5	M6× 5			
SB-20	20	20	M6× 5.5	M6×13			
SMB-20-4	20	15	M4× 5.5	M4×13		1袋 50ヶ入	
NEW SMB-20-4-L5	20	15	M4× 5.5	M4×5		1箱500ヶ入	
SMB-20-5	20	15	M5× 5.5	M5×13			
SB-24	24	20	M6× 5.5	M6×11			
SB-24-5	24	20	M5× 5.5	M5×11			
SB-25	25	25	M6× 8	M6×12			
SB-25-5	25	25	M5× 8.5	M5×10			
SB-25-L6	25	25	M6× 8	M6× 6			
TB-30	30	30	M8×10	M8×20			
TB-30-6	30	30	M6× 8	M6×13			
TB-30-L13	30	30	M8×10	M8×13			
TB-35	35	35	M8×10	M8×20			
TB-35-6	35	35	M6×11	M6×13		1袋 25ヶ入 1箱300ヶ入	
TB-35-L8	35	35	M8×10	M8× 8			
DB-40	40	40	M8×11	M8×20			
DB-40-L8	40	40	M8×11	M8× 8			
DB-45	45	40	M8×11	M8×19			
DB-50	50	40	M8×11	M8×20		1袋 25ヶ入 1箱250ヶ入	
DB-50-L8	50	40	M8×11	M8× 8			

※SMB-20-4-L5、SB-20-4-L5、SB-20-6-L5、SB-25-L6、TB-35-L8、DB-40-L8、DB-50-L8は連結が可能です。

仕様

定格絶縁電圧：AC600V/DC750V
商用周波耐電圧：2.5kV 1分間

製品質量

7.5g


梱包数

1袋50個/1箱500個


販売単位

50個

使用例

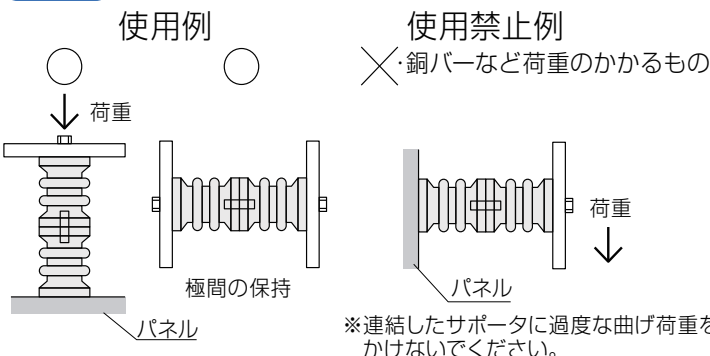

外形図

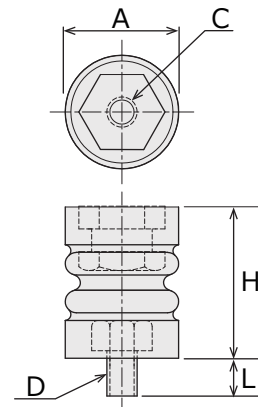

SHINOHARA 篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

- 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
- 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
- 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフィン201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

- 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 山口 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
- 福岡 〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5丁目26-50
アートビルII 103号室
TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183
- 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。 2024.02.03