

新商品

IP55



SHINOHARA

薄型防噴流ギャラリ(塩害対策仕様)

薄型防噴流ギャラリ-GTS-STタイプに 12・15・30タイプを新たに追加しました！

品番:GTS-12W-ST・GTS-15W-ST・GTS-30W-ST

RoHS
RoHS指令
対応品

新サイズ追加により様々な設置スペースに合わせてご選定頂けます。



GTS-12W-ST



GTS-15W-ST



GTS-30W-ST




優れた防水性！

用途


沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリ」としてご使用ください。

特長


- 1.従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
- 2.インナーパーツの効果により、フィルタ面が風雨に晒されにくいため、雨天時でも水膜でフィルタの換気能力を落とすことがありません。
- 3.前面側からフィルタのメンテナンス作業が行えます。

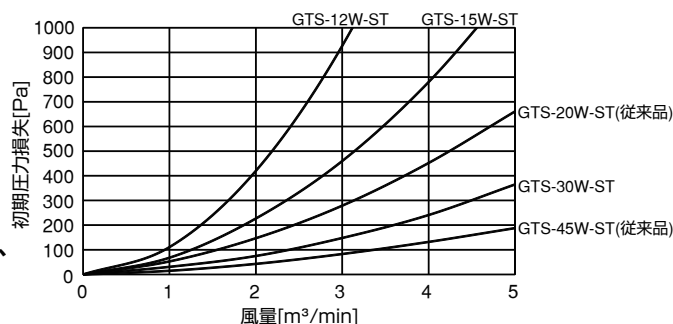

番号	部 品 名	材 質 仕 様
①	アウタールーバー	SUS304 t1.5 5Y7/1塗装付き (半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン
③	塩害対策フィルタ	塩害対策フィルタ 捕集効率90%(比色法効率)
④	フィルタケース	SUS304 t1.2 5Y7/1塗装付き
⑤	防水パッキン	CRスポンジ
⑥	アウタールーバー 取付ねじ	SUS(+)なべP・ナイロンW組込
⑦	皿ばねナット	SUS M6 (GTS-12W-STのみM5)
☆	本体押え枠(別売品)	SUS304 t1.5

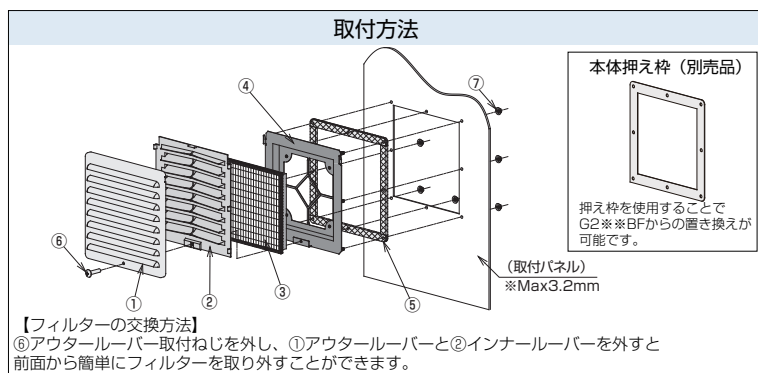

■GTS-12W-ST, GTS-15W-ST, GTS-30W-ST

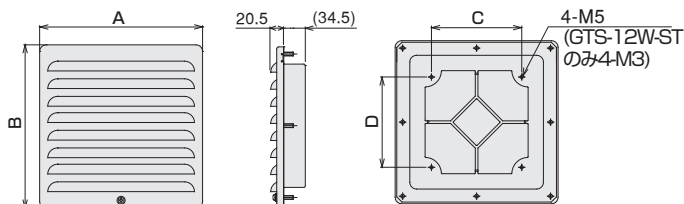

品 番	A	B	C	D	開口面積 (cm²)	販売単位
NEW GTS-12W-ST	160	160	104.8	104.8	60	2台
NEW GTS-15W-ST	200	250	88.5	138.5	95	1台
NEW GTS-30W-ST	350	250	238.5	155	180	1台

※GTS-12W-STは本体背面に120角ファンを取り付け可能です。

篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:http://www.shinohara-elec.co.jp

- 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- 中部 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
- 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 北関東 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-14
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
- 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

- 金沢 〒921-8807 石川県野々市市二日市町55-1 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 山口 〒745-0801 山口県周南市大字久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
- 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

2018.09.19