

新商品

SHINOHARA

硫化水素除去ユニット(内循環型)

硫化水素除去フィルターとファン駆動により
内循環方式で盤内の硫化水素を除去します!

(商品コード 0535)



品番：GHS-12S-F○(12型) / GHS-20S-F○(20型)




GHS-20S-F1

ファンで盤内の空気を循環させることで
硫化水素ガスを吸着除去します!



硫化水素ガス(H₂S)
を化学吸着除去!



硫化水素除去方法

- A 硫化水素ガス(H₂S)
B 添着薬剤(塩基性)



添着薬剤付活性炭(フィルター)

用途

下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など
硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、
「盤内の硫化水素除去装置」としてご使用ください。

特長


1. 盤内の硫化水素を除去します。
2. 化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。
3. 換気(外気導入)の無い夜間等に、タイマーなどと組み合わせて
本機を作動させると効果的に硫化水素ガスを除去できます。
(タイマーは付属しません)

※硫化水素対策フィルター交換時期の目安は
全サイズ0.1ppmで1年です。
高濃度な環境下では上記より早期に交換が必要となります。


4. オプションの金具を利用することで、
DINレールやABCチャンネル(アングル)に
取り付けられます。

オプション金具	12型用品番	20型用品番
アングル固定用	GHS-12S-ASET	GHS-20S-ASET
DINレール固定用	GHS-12S-DSET	GHS-20S-DSET

※金具には金具の他に本体に取り付けるためのボルト類も付属します。



外形図

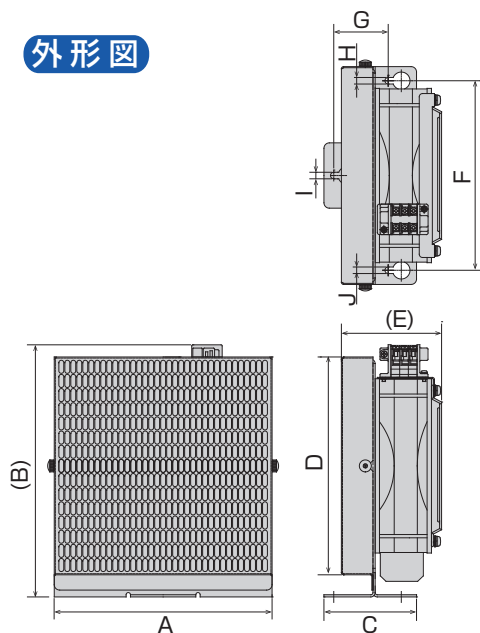

製品単体品番	付属ファン		最大循環風量(m ³ /min) 50/60Hz	A	(B)	C	D	(E)	F	G	H	I	J	硫化水素除去フィルター		販売 単位(台)	質量 (g)
	仕様	品番												交換用 品番	必要数(枚)		
GHS-12S-F1	AC 100V	山洋電気 109S005	0.54/0.62	129	176.3	106	129	78.8	88	88	6	6	6	GTS12-FRYU	1	1	1,305
GHS-12S-F2	AC 200V	山洋電気 109S008	0.54/0.62	129	176.3	106	129	78.8	88	88	6	6	6	GTS12-FRYU	1	1	1,305
GHS-20S-F1	AC 100V	山洋電気 109-601	1.62/1.82	200	232.3	85	200	92	174	50	6	6	6	GTS20-FRYU	1	1	2,420
GHS-20S-F2	AC 200V	山洋電気 109-602	1.62/1.82	200	232.3	85	200	92	174	50	6	6	6	GTS20-FRYU	1	1	2,420

篠原電機株式会社

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409

□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区東区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

□ 仙台 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-30
五橋ビジネスセンタービル2B-C
TEL 022-748-5715(代) FAX 029-354-0302

□ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフィン201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 神戸 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2-1-2
日東ビルディング402
TEL 078-954-7021(代) FAX 078-954-7022

□ 山口 〒745-0809 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601

□ 福岡 〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5-26-50 アートビル1103
TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183

□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。
2025.09.25