


125AT対応品を追加しました!

型番: JBB-125

RoHS
RoHS指令
対応品

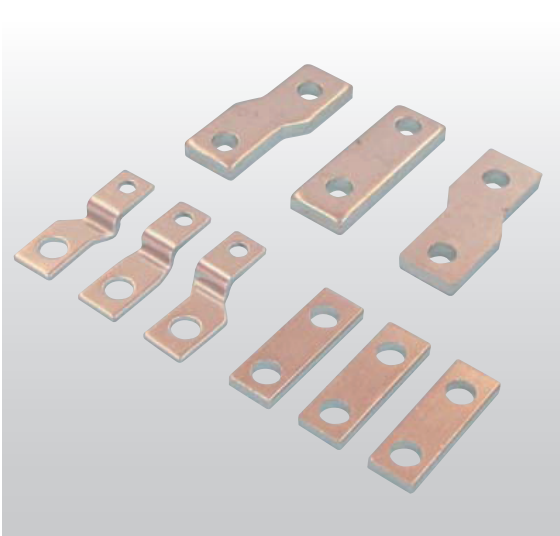

用途

母線バーのピッチ幅を変更する場合に、メインブレーカと母線バーとのジョイントとしてご使用下さい。
特に中性極端子一体型ブレーカ(スリムブレーカ)を使用される場合、弊社スリムブレーカ渡りバーと併用していただければ尚、便利です。

特長

メインブレーカ容量125AF対応品です。
その他の各サイズもご用意しております。


材質

銅に光沢スズめっき仕上

販売単位


3本組が1セットとなっております(梱包数:10セット)

JBB-125

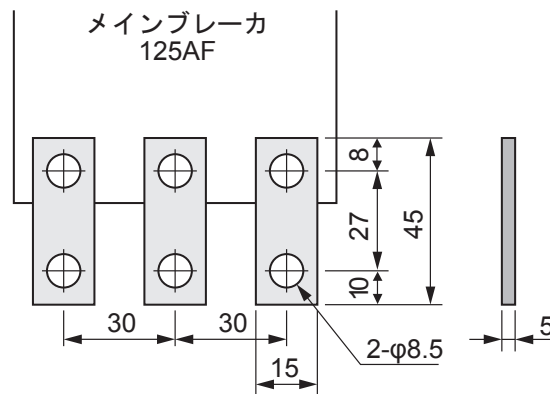


他にもジョイントバー各種好評発売中です!


JBB-50F




JBB-50



JBB-100

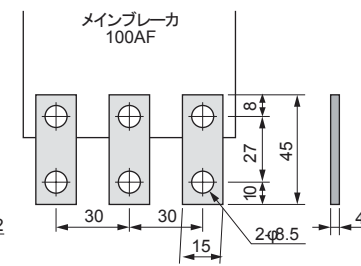

JBB-225

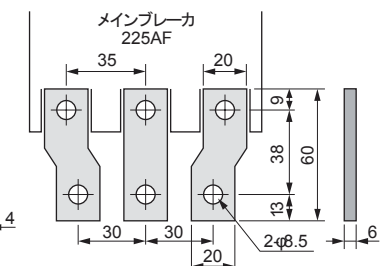

製品に関するお問合せ e-mail : info@shinohara-elec.co.jp
URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>