


従来のCLEDシリーズと比べて
約30%スリム、約40%軽量化を実現。
取扱いもラクラク。

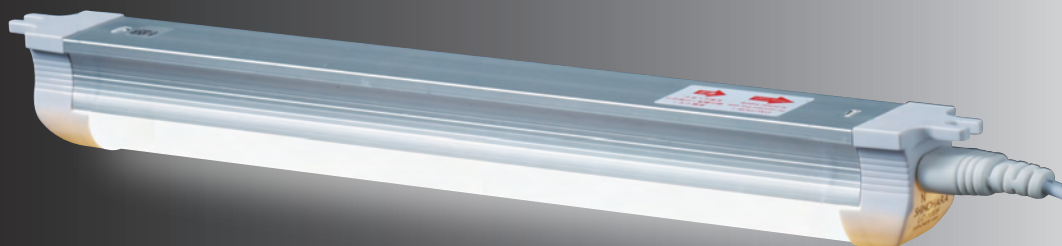

品番：LC-1005

用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

特長


- 【長寿命】 従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。
- 【省エネ】 従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
- 【ECO】 水銀を使用していないクリーンな照明です。
- 【低発熱】 蛍光灯のように熱くならず、安全です。
- 【低紫外線】 紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。
- 【耐衝撃性】 ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
- 【スリムサイズ】 CLEDタイプと比べて約30%スリム! 取り付け場所を選びません。
- 【さらに軽量】 CLEDタイプと比べて約40%軽量! 取扱いもラクラク。

※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。

仕様 ※付属品 電源用リード 1m

品番	LC-1005	全光束	565lm (±10%)
定格電圧	AC100V～240V 50/60Hz	参考照度	約140Lx (1m直下)
使用周囲温度	-20℃～+40℃ (結露・氷結の無き事)	照光角	約135°
消費電力	5W (±10%) at 100V	平均演色評価数	Ra≥80
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)	LED灯寿命	約40,000時間
絶縁抵抗	DC500Vメガにて100MΩ以上	ユニット質量	100g

外形図

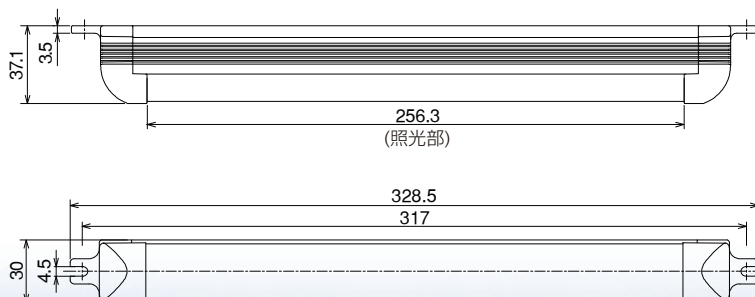

使用例



篠原電機株式会社 製品に関するお問合せ e-mail: info@shinohara-elec.co.jp
URL: http://www.shinohara-elec.co.jp

- 本社 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- 大阪 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2丁目20番6号
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- 京都 〒601-8303 京都市南区吉祥院向田東町10番地
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

- 沼津 〒410-0053 沼津市寿町21番5号
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
- 北関東 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目14番14号
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
- 神戸 〒652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目3番7号
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 中部 〒461-0011 名古屋市東区白壁2丁目4番30号
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

- 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ
2丁目1-10号ロイヤルオフィスビル1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 山口 〒745-0844 山口県周南市速玉町1番26号
TEL 0834-21-5061(代) FAX 0834-21-5062
- 工場 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755