


ABCチャンネル(チャンネル)

(商品コード0101)

RoHS



〈チャンネルの発注例〉

(例) C - 4 4 E




チャンネル

金具の断面、
外形寸法


N めっきなし
E 電気亜鉛めっき
三価クロメート処理
SUS ステンレス製
ZN 溶融亜鉛めっき

19
20
22
23
29
30
44


C-19




C-20




C-22




C-23

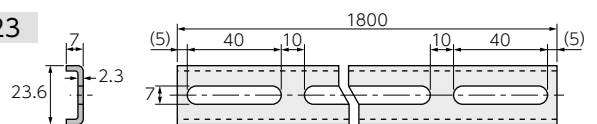


C-29

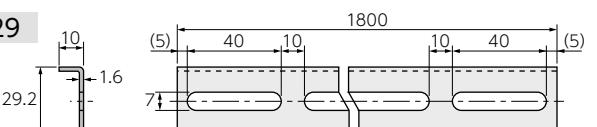


C-30

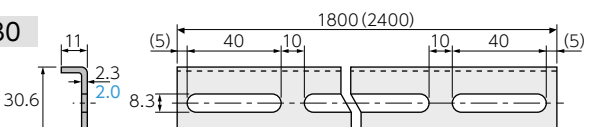


C-30/10

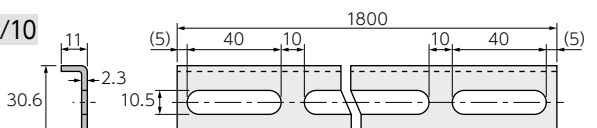

C-44

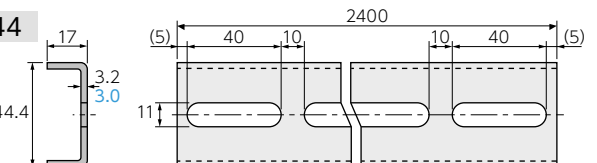

C-44H

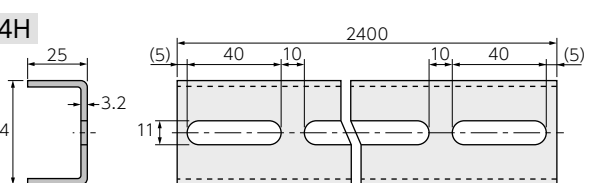

※青文字はSUSの厚み

品番	材質	表面処理	寸法(mm)				質量(kg)	梱包数(本)	図番
			厚さt	幅A	高さB	長さ			
RoHS C-19E	SPHC	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1.2	19.4	8	1,800	0.47	40	C-19
RoHS C-19N	鋼製	めっきなし							
RoHS C-20E	SPHC 鋼製	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1.6	22.2	7	1,800	0.5	40	C-20
RoHS C-20N		めっきなし							
RoHS C-20E19		電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1.6	22.2	7	1,920	0.55	40	C-20
RoHS C-22E		電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1.6	22.2	7	1,800	0.60	40	C-22
RoHS C-22N		めっきなし							
RoHS C-23E	SPHC	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	2.3	23.6	7	1,800	0.75	40	C-23
RoHS C-23N	鋼製	めっきなし							
RoHS C-29E	SPHC	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1.6	29.2	10	1,800	0.80	20	C-29
RoHS C-29N	鋼製	めっきなし							
RoHS C-30E	SPHC 鋼製	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	2.3	30.6	11	1,800	1.25	20	C-30
RoHS C-30N		めっきなし							
C-30ZN		溶融亜鉛めっき							

品番	材質	表面処理	寸法(mm)				質量(kg)	梱包数(本)	図番
			厚さt	幅A	高さB	長さ			
RoHS C-30E24	SPHC 鋼製	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	2.3	30.6	11	2,400	1.56	20	C-30
RoHS C-30N24		めっきなし							
RoHS C-30/10E		電気亜鉛めっき三価クロメート処理	2.3	30.6	11	1,800	1.20	20	C-30/10
RoHS C-30/10N		めっきなし							
RoHS C-44E	SPHC 鋼製	電気亜鉛めっき三価クロメート処理	3.2	44.4	17	2,400	3.40	5	C-44
RoHS C-44N		めっきなし							
C-44ZN		溶融亜鉛めっき							
RoHS C-44HE		電気亜鉛めっき三価クロメート処理	3.2	44.4	25	2,400	4.40	5	C-44H
RoHS C-44HN		めっきなし							
RoHS C-30SUS	SUS	なし	2.0	30.6	11	1,800	1.0	20	C-30
RoHS C-44SUS	304		3.0	44.4	17	2,400	3.5	5	C-44