

連結式プラスチックギャラリー【屋内用】IP20

(商品コード0507)

RoHS



用途

制御盤、計器盤等の換気用部品としてご使用ください。

特長


1. 取付が簡単です。パネルカット寸法の穴を開け、表面からプラスチックギャラリーをはめ込み、裏面から取付金具で簡単に取り付けられます。
2. GP-9は92角、GP-12は120角のファンを取り付けることができます。
3. 防塵フィルターの取付も簡単にできます。
4. プラスチックギャラリー継手 (PGJ-12、PGJW-12) を使用することで2連、3連…と連結できます。(GP-12のみ)

材質


通気ギャラリー：ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
 防塵フィルター：エアフィルター(11mm 黒色)
 取付金具：ばね鋼板製
 ※吸気側で使用される場合は、フィルター用押え金具をご使用ください。

C

ギャラリー

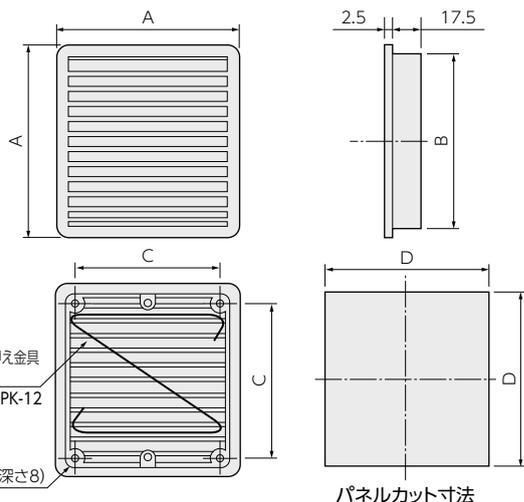


プラスチックギャラリー継手 (PGJ-12:黒色、PGJW-12:5Y7/1色)

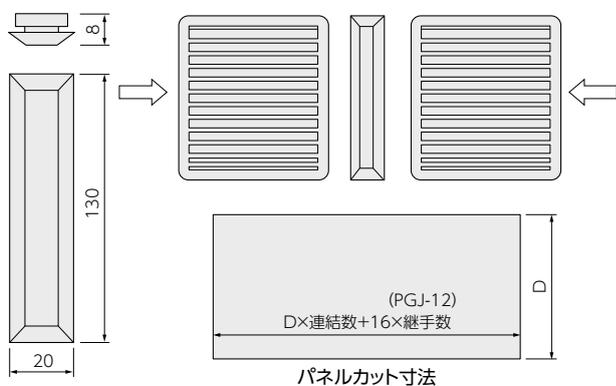


取付方法

GP-9 / GPW-9 / GP-12 / GPW-12

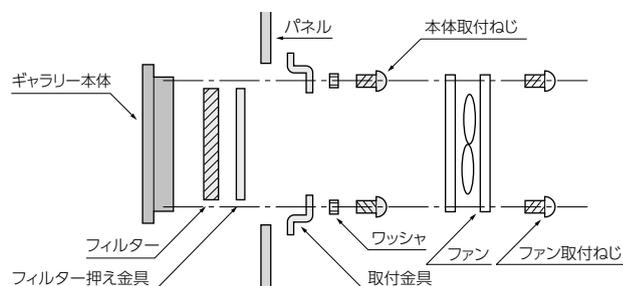

GP-9-N / GP-12-N

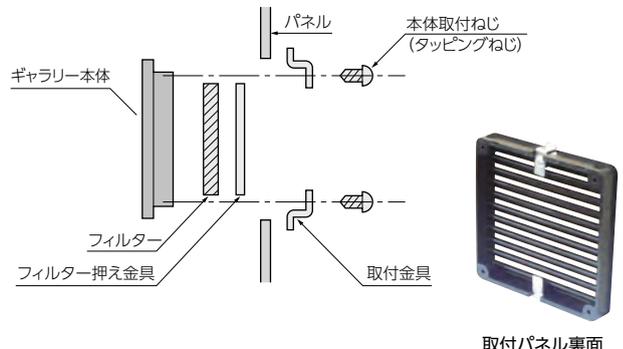

品番	対応ファン (別売)	ギャラリー外形 (mm)	付属部品 ※()は部品品番			寸法 (mm)				開口部面積 (cm ²)	梱包数 (個)		
			フィルター	フィルター押え金具	継手	A	B	C	D				
ベージュ(□5Y7/1色)	黒(■色)												
GPW-9	GP-9	92角	100角	—	—	—	100	92	82.5	93	55	20	
GPW-9F	GP-9F		(GPF-9)	—	—	—	100	92	82.5	93	55		
GPW-9FK	GP-9FK		(GPF-9)	(GPK-9)	—	—	100	92	82.5	93	55		
GPW-12	GP-12	120角	130角	—	—	—	130	120	104.5	121	100		
GPW-12F	GP-12F		(GPF-12)	—	—	—	130	120	104.5	121	100		
GPW-12FK	GP-12FK		(GPF-12)	(GPK-12)	—	—	130	120	104.5	121	100		
—	GP-9-N	ファン取付不可	100角	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
	GP-9F-N			(GPF-9)	—	—	—	100	92	82.5	93		55
	GP-9FK-N			(GPF-9)	(GPK-9)	—	—	100	92	82.5	93		55
	GP-12-N		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GP-12F-N		(GPF-12)	—	—	—	—	130	120	104.5	121		100
	GP-12FK-N		(GPF-12)	(GPK-12)	—	—	—	130	120	104.5	121		100

*ファン電源コード長:1m

⚠ 屋内用ですので防水構造ではありません。

※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。