


アルミヒートシンク

(商品コード0590・F1)

RoHS

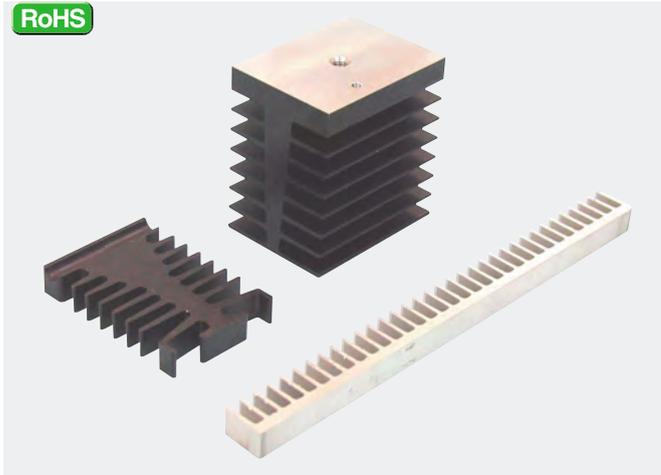

用途

半導体素子やプリント基板等の冷却にご使用ください。

特長

1. 放熱効果がよく、軽量でさまざまな断面形状ができます。
2. 自然放熱・強制冷却と多様な冷却方法が可能です。

材質


アルミニウム合金

- ※穴加工等も仕様に応じて製作致します。
- ※このカタログに掲載されている製品はごく一部のもので、この他多種多様な形状のものがあります。
- ※L長はご指定ください。
- ※アルマイト加工仕上(白色、黒色)も加工可能です。


〈取付例〉




自然空冷用:F型

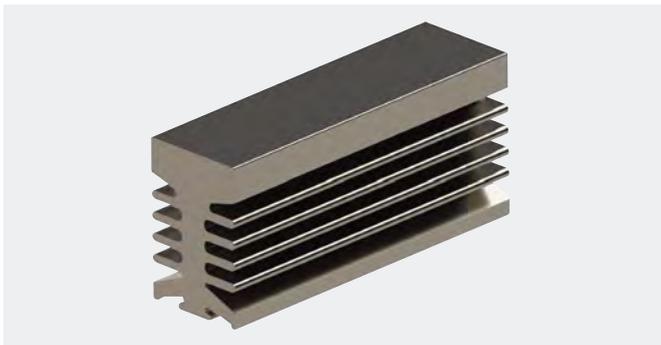


12F / 17F / 21F / 30F / 40F / 50F / 60F / 90F

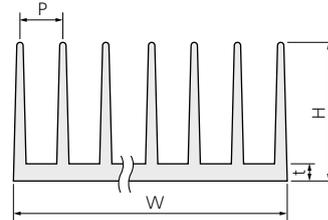

30TY46

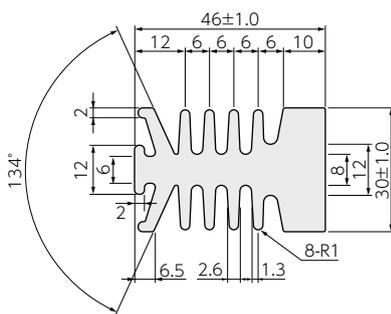

48TH70

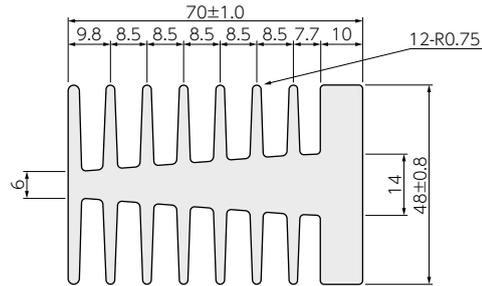

(単位:mm)

品番	W	H	P	t	品番	W	H	P	t
12F66	66.5	12	5	35	30F98	98	30	8	5
12F101	101.5	12	5	3	30F138	138	30	8	5
17F50	50	17	6	4	30F202	202	30	8	5
17F98	98	17	6	4	40F52	52	40	12	10
17F146	146	17	6	4	40F64	64	40	12	10
17F200	200	17	6	4.3	40F100	100	40	12	10
21F50	50	21	8	6	40F160	160	40	12	10
21F74	74	21	8	6	40F220	220	40	12	10
21F98	98	21	8	6	50F147	147	50	13	7
21F130	130	21	8	6	60F155	155	60	15	15
21F154	154	21	8	6	60F230	230	60	15	15
21F210	210	21	8	6	90F125	125	90	17	22
21F230	230	21	12	5	90F193	193	90	17	22
30F58	58	30	8	5					