

新商品

SHINOHARA

薄型防噴流ギャラリ (2.5Y9/1色タイプ) [完全前面メンテナンス型]

好評の薄型防噴流型ギャラリに2.5Y9/1色が登場!

品番：GTS-12CR-FF

PAT.(商品コード 0502)

RoHS
RoHS指令
対応品

IP45

従来品

5Y7/1色



GTS-12W-FF

本製品

2.5Y9/1色



GTS-12CR-FF

■ 使用例



水の浸入を防ぎます!

用途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。

特長


1. フィルター・換気ファンごと前面側から交換可能です。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 120角ファンの取付が可能です。
(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)

品番	付属ファン	最大風量(m ³ /min) 50/60Hz
GTS-12CR-FF	-	-
GTS-12CR-FF-F1	AC100V 1個	0.58/0.67
GTS-12CR-FF-F2	AC200V 1個	0.58/0.67


※青文字はファン付です。

外形図

《換気ファン無》

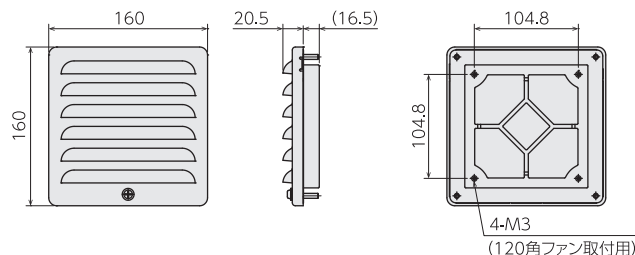

《換気ファン付》

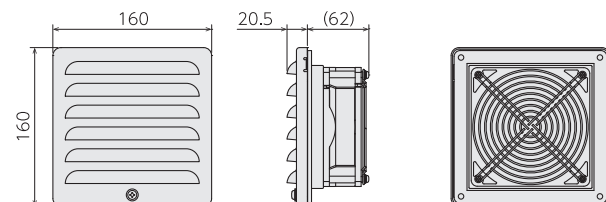

部品名	材質仕様
アウターレーパー	SUS304 t=1.5 2.5Y9/1塗装付き(半ツヤ)
インナーレーパー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
防塵フィルター	不織布フィルター
フィルターケース	SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付き
防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
アウターレーパー取付ねじ	SUS(+) なべ平W ナイロンW組込 M5×8
低頭ねじ	SUS(+) 低頭小ねじ M5×12

注)表面レーパー以外は従来品と同じ色(5Y7/1色)です。

SHINOHARA 篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409

□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

□ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルPⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

□ 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525

□ 山口 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601

□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。 2023.06.08